




**SILIGROUP**  
SILICARD • SILITRONIC

AIR  
CONTROL EASY  
trasponder drying system



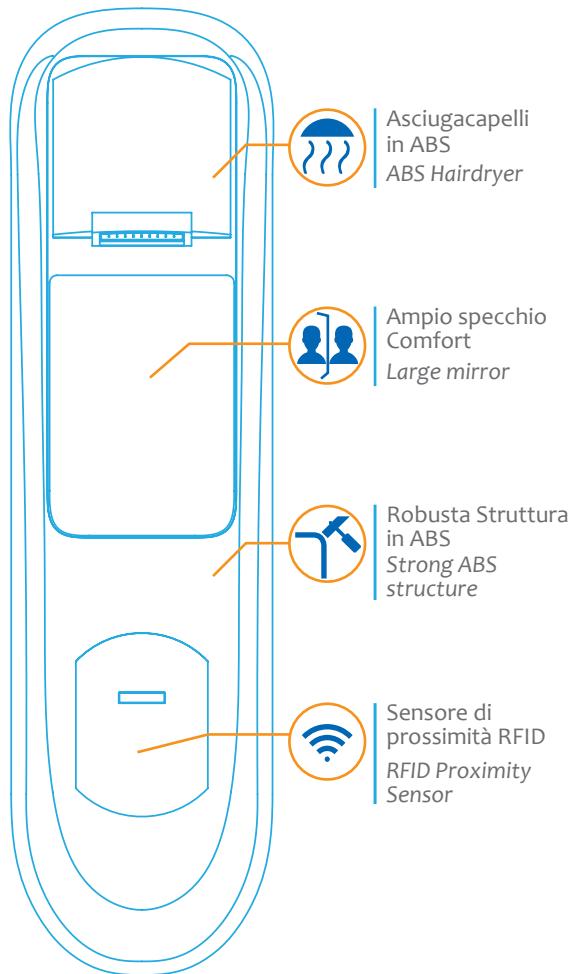

# AIR CONTROL EASY

trasponder shower system

**VERSIONE EASY** - Air Control è un sistema modulare di asciugacapelli a scheda dal design moderno e gradevole che unisce l'aspetto estetico al rispetto dei criteri di economia e praticità che lo rendono ideale per piscine e centri sportivi all'avanguardia.

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Si attiva avvicinando la card crediti al lettore RFID, con display retroilluminato, con indicazione dei crediti residuo e del tempo di erogazione aria.
- Il tempo di erogazione dell'aria calda (regolabile mediante card tempo) è programmabile da 1 a 8 minuti.
- Struttura robusta portante in ABS, resistente antiurto, trattato anti UV, di facile installazione e manutenzione. Asciugacapelli in ABS, resistente antiurto trattato anti UV, silenzioso.
- La velocità e la temperatura dell'aria sono studiate per effettuare un'asciugatura dei capelli confortevole, veloce e sicura. (Conformità alle norme CEI EN 60335-2-23/1997 Parte II: "Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli").
- Il cono d'uscita dell'aria a 40 cm. dalla bocchetta ha un diametro di 20/25 cm (prove effettuate considerando la velocità dell'aria a 1 m/s).
- Protetti IPX4.
- Motore ad induzione dotato di protettore termico e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovratemperatura: protettore termico a ripristino automatico e termofusibile di protezione.
- Chiusura del coperchio con viti a brugola, per evitare manomissioni indesiderate (chiave in dotazione).

**EASY VERSION** - Air Control is a modern and congenial modular hairdrying system with card/pass that unifies the aesthetic needs with the functional use and economy standard criteria requested. This is fundamental and optimal for avant-garde swimming pools and sport centers.

## MAIN CHARACTERISTICS

- The card/pass is activated by accessing the retro-illuminated RFID reader which indicates the credits remaining and the air flow's completion time.
- The hot air's flow completion time (regulated by the time card) is programmed from 1 to 8 minutes. It has a robust ABS structure. It is also shock resistant with anti UV treatment with easy installation and maintenance procedures. The ABS Hairdryer is silent.
- The air flow's velocity and temperature have been set so that the task of hairdrying is rapid and above all secure. ( Conforms to the CEI EN 60335-2-23/1997 Part II rules and regulations : " In particular to apparatus for the care of skin and hair").
- The air outlet cone is 40cm from the nozzle and a diameter of 20/25cm ( tests completed taking into consideration an air velocity of 1m/s).
- Protected IPX4.
- Induction motor with thermal protector and electric heater with an over-heating safety device: automatic reset thermal protector with a thermal fuse protection too.
- The cover is sealed with allen screws to prevent unwanted manipulation (a key is supplied automatically).

## SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tensione di alimentazione/Voltage		230 VCA
Funzionamento/Functionality		RFID
Frequenza di rete/Mains Frequency		50/60HZ
Potenza/Power		1.800W
Grado di prot. elettrica/Degree of Prot. Electric		Classe II
Marchio di qualità/mark of approved quality		CE
Dimensioni (mm)/Dimension (mm)		H: 1300- L: 350- P: 318

## OPZIONI SPECIALI/SPECIAL OPTIONS

Vasta gamma di colori supporto base/Support base available in many colours